

CATALOGO GENERALE

Utensili diamantati
per il professionista



PUNTO**DIAM**

INDICE

UTENSILI x LEVIGARE

- 5 [Tabella grane e leganti](#)
- 6 [Piastrine Magnum](#)
- 7 [Piastrine Standard](#)
- 8 [Piastrine per marmo](#)
- 9 [Piastrine per monospazzola](#)
[Adattatori per monospazzola](#)
- 10 [Adattatori magnetici](#)
- 11 [Piattelli & Anelli Klindex](#)
- 13 [Anelli HTC](#)
- 13 [Piattelli per parquet](#)
- 14 [Platorelli per smerigliatrice angolare](#)
- 18 [Virgole Cassani e Frankfurt](#)
- 19 [Molette per rifinitura superfici stondate](#)

UTENSILI x LUCIDARE

- 21 [Fibrapad](#)
- 22 [Pad resinoidi & Dry pad](#)
- 23 [Utensili abrasivi e resinoidi per marmisti](#)
- 25 [Utensili per spazzolare](#)

UTENSILI da TAGLIO

- 27 [Dischi tagliagiunti](#)
- 28 [Dischi per smerigliatrice angolare](#)
- 31 [Dischi da cantiere e taglio pavimenti](#)
- 32 [Dischi per taglio pietre varie](#)

UTENSILI x SAGOMARE, MOLARE e PROFILARE

- 35 [Mole diamantate](#)
- 36 [Plateaux e calibratori per CNC](#)

UTENSILI x FORARE

- 38 [Foretti ceramica](#)
- 39 [Foretti granito](#)
- 40 [Foretti cemento](#)

UTENSILI x FRESARE e RIFINIRE

- 42 [Frese a candela](#)
- 42 [Punte diamantate](#)

MACCHINARI EIBENSTOCK

- 45 [Levigatrici EBS](#)





UTENSILI x LEVIGARE



Tabella grane e leganti

COLORE	GRANA	SIGLA	UTILIZZO SU:
METALLO	PCD+WIDIA	P	COLLE MOLLI, RESIDUI DI MOQUETTES/LINOLEUM
BIANCO	12/16	U	SUPERFICI CRITICHE. DIAMANTE FUORI STANDARD. GRAFFI MOLTO PROFONDI E LUNGHISSIMA DURATA
MARRONE 2	16/24	M2	MASSETTI SUPER ABRASIVI DI RESINA E SCAGLIE DI QUARZO
MARRONE	16/24	M	CEMENTO MOLTO ABRASIVO
TRASPARENTE	16/24	F	CEMENTO ABRASIVO
ARANCIO	16/24	E	CEMENTO STANDARD
GRIGIO	16/24	S	CEMENTO STAGIONATO CON QUARZO
VERDE	16/24	T	MOLTO AGGRESSIVO PER CEMENTO/SEMINATO/PALLADIANA
ALLUMINIO	16/24	H	SUPER AGGRESSIVO PER CEMENTO CON RESINA
GIALLO	16/24	G	PIASTRELLE IN GRES/KLINKER, RESINE CON POCO QUARZO, COLLE DURE
ORO	16/24	GB	MOLTO AGGRESSIVO PER PIASTRELLE GRES
ROSA	40	R2	CEMENTO STAGIONATO CON QUARZO, PIASTRELLE, RESINE, COLLE DURE
VIOLA	48	V	CEMENTO ABRASIVO, CEMENTO STANDARD
ROSSO	48	R	CEMENTO STAGIONATO CON QUARZO, PIASTRELLE IN GRES/KLINKER, RESINE, COLLE DURE
AZZURRO	60/80	A	CEMENTO (TUTTI I TIPI), PALLADIANA
NERO	120	N	CEMENTO (TUTTI I TIPI), GRANITO
BLU	220	Q	CEMENTO (TUTTI I TIPI), GRANITO

Piastrine magnum

Settori Magnum 40x12x12mm.

Lunga durata, diamante di alta qualità, saldatura resistente a TIG.

Nostra produzione al 100%, personalizzabili.

[Vedi tabella pag. 5 per grane varie.](#)



«BF» per Blastrac



«BL» per Husqvarna



«H» per Husqvarna



«D» per HTC



«C» per Macchine varie*
*disponibili adattatori pag.10




«XN» per Klindex



«SC» per Scanmaskin



«Y» per Lavina



#	Levigatrici
PCD + WIDIA	Blastrac, Husqvarna, HTC, Klindex, Scanmaskin, Lavina
BIANCO 12/16	Blastrac, Husqvarna, HTC, Klindex, Scanmaskin, Lavina
GRANE VARIE	Blastrac, Husqvarna, HTC, Klindex, Scanmaskin, Lavina

Piastrine standard

Settori Standard 40x9x12mm.

Dimensioni standard, diamante di alta qualità, saldatura Castolin.

Nostra produzione al 100%, personalizzabili.

[Vedi tabella pag. 5 per grane varie.](#)



«BF» per Blastrac



«BL» per Husqvarna



«H» per Husqvarna



«D» per HTC



«C» per Macchine varie*
*disponibili adattatori pag.10



«XN» per Klindex



«SC» per Scanmaskin



«Y» per Lavina

#	Levigatrici
BIANCO 12/16	Blastrac, Husqvarna, HTC, Klindex, Scanmaskin, Lavina
GRANE VARIE	Blastrac, Husqvarna, HTC, Klindex, Scanmaskin, Lavina

Piastrine diamantate x marmo


Settori 20x15x6mm.

Disponibili 3 grane a seconda del tipo di lavorazione.

Disponibili attacchi per diverse levigatrici.

Nostra produzione al 100%, personalizzabili.

Marmo.

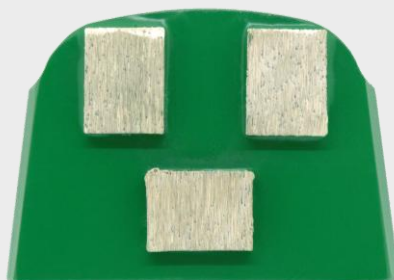

#	Attacco
36	Blastrac, HTC, Husqvarna, Klindex, Scanmaskin, Lavina
60	Blastrac, HTC, Husqvarna, Klindex, Scanmaskin, Lavina
120	Blastrac, HTC, Husqvarna, Klindex, Scanmaskin, Lavina

Piastrine magnum x monospazzola

Un settore Magnum 40x12x12mm o un settore Magnum + un settore 24x12x12mm.
Lunga durata, diamante di alta qualità, saldatura resistente a TIG.
Nostra produzione al 100%, personalizzabili.

[Vedi tabella pag. 5 per grane varie.](#)



«5» per Raimondi



«W» per Wirbel



«K» per K&T



#	Monospazzola
PCD + WIDIA	Raimondi, Wirbel, K&T
BIANCO 12/16	Raimondi, Wirbel, K&T
GRANE VARIE	Raimondi, Wirbel, K&T

Disponibile attacco tradizionale a vite o magnetico.
Da utilizzare su monospazzola tipo Raimondi, K&T e Wirbel.



Ø		Attacco VITE	Attacco MAGNETICO
375mm	wirbel	A537CA	M537CA
405mm	wirbel	A540CA	M540CA
430mm	wirbel	A543CA	M543CA
375mm	columbus	A537CO	M537CO
405mm	columbus	A540CO	M540CO
430mm	columbus	A543CO	M543CO
375mm	numatic	A537NU	M537NU
405mm	numatic	A540NU	M540NU
430mm	numatic	A543NU	M543NU
375mm	clark	A537CK	M537CK
405mm	clark	A540CK	M540CK
430mm	clark	A543CK	M543CK

Adattatori magnetici

Adattatori magnetici, da utilizzare con piastrine tipo «C» o «BL», compatibili con diverse tipologie di macchine in commercio.



Cod.	Ø	Levigatrici
AB1	155mm	blastrac 435
AB2	250mm	blastrac 250
AB3	185mm	blastrac 535/580
AB4	185mm	blastrac 650
AB5	250mm	blastrac 250
AE2	235mm	eibenstock 235
AH1	160mm	htc 420
AH2	230mm	htc 500/650
AH3	270mm	htc 800/900
AX4	140mm	klindex levighetor
AX2	200mm	klindex expander
AXF	240mm	klindex expander
AX1	240mm	klindex expander/lev. max
AX8	400mm	klindex monospazzola

Piattelli & Anelli Klindex

Settori Standard 40x9x12mm o Magnum 40x12x12mm.
Disponibili con attacco a 3 pioli per macchine Klindex.
Nostra produzione al 100%, personalizzabili.

[Vedi tabella pag. 5 per grane varie.](#)



#	Ø	Settori
BIANCO 12/16	100	3
GRANE VARIE	100	3
PCD + WIDIA	140	3
BIANCO 12/16	140	4
GRANE VARIE	140	4

#	Ø	Settori
PCD + WIDIA	200	3
BIANCO 12/16	200	4
GRANE VARIE	200	4
PCD + WIDIA	240	4
BIANCO 12/16	240	6
GRANE VARIE	240	6



Piattelli & Anelli Klindex per marmo

Settori 20x15x6mm.



Disponibili con attacco a 3 pioli per macchine Klindex.

Marmo.




Codice	#	Ø	Attacco
X100MZ4	36	100	Klindex
X101MZ4	60	100	Klindex
X102MZ4	120	100	Klindex

Codice	#	Ø	Attacco
X140MZ6	36	140	Klindex
X141MZ6	60	140	Klindex
X142MZ6	120	140	Klindex

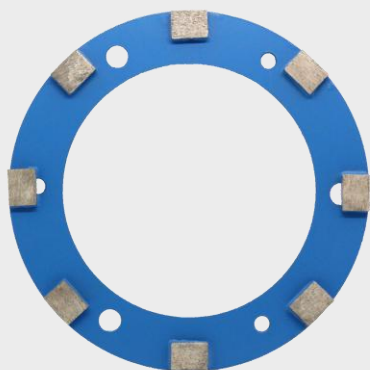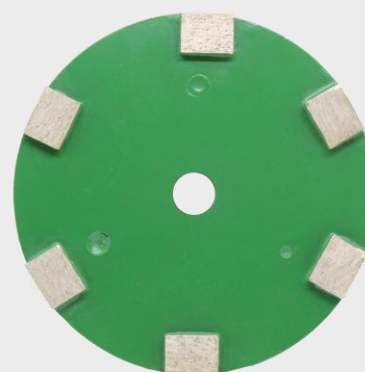

Codice	#	Ø	Attacco
X200MZ8	36	200	Klindex
X201MZ8	60	200	Klindex
X202MZ8	120	200	Klindex

Codice	#	Ø	Attacco
X240MZ12	36	240	Klindex
X241MZ12	60	240	Klindex
X242MZ12	120	240	Klindex

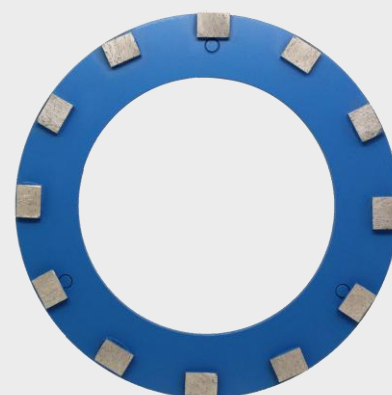

Anelli HTC


Settori 40x12x12mm o 24x12x12mm.
Disponibili con attacco per macchine HTC.
Nostra produzione al 100%, personalizzabili.
[Vedi tabella pag. 5 per grane varie.](#)



#	Ø	Settori
PCD + WIDIA	160	3
BIANCO 12/16	160	3 40x12x12
GRANE VARIE	160	3 40x12x12
PCD + WIDIA	160	4
BIANCO 12/16	160	6 24x12x12
GRANE VARIE	160	6 24x12x12

Piattelli per parquet

Utili per l'asportazione di spessi strati di vernici e per la levigatura del parquet.
Attacco velcro.
Diametro standard Ø 150, disponibili altri diametri su richiesta.
Disponibile grana 120 su richiesta.

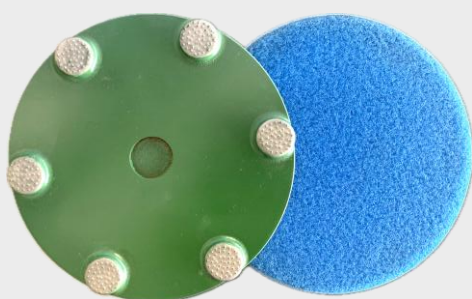

#	Ø	Attacco
30	140/150	Velcro
50	140/150	Velcro

Platorelli per smerigliatrice angolare

Doppia corona diamantata con settori 40x8x6mm.
Nostra produzione al 100%, personalizzabili.
Disponibili altri diametri e attacchi su richiesta.
[Vedi tabella pag. 5 per grane varie.](#)



GRANDI PRESTAZIONI

#	Ø	N° sett.	Attacco
GRANE VARIE	125	9	22,2mm / M14
GRANE VARIE	150	12	19mm
GRANE VARIE	180	15	22,2mm / M14

Corona diamantata con settori 40x12x6mm.
Nostra produzione al 100%, personalizzabili.
Disponibili altri diametri e attacchi su richiesta.
[Vedi tabella pag. 5 per grane varie.](#)



SUPER AGGRESSIVI

#	Ø	N° sett.	Attacco
GRANE VARIE	100	5	22,2mm / M14
GRANE VARIE	125	6	22,2mm / M14
GRANE VARIE	130	7	25mm
GRANE VARIE	150	8	19mm
GRANE VARIE	180	10	22,2mm / M14

Corona diamantata con settori ECO lunghezza 20mm.
Nostra produzione al 100%, personalizzabili.
Disponibili altri diametri e attacchi su richiesta.
[Vedi tabella pag. 5 per grane varie.](#)




SUPER AGGRESSIVI ECO

#	Ø	N° sett.	Attacco
GRANE VARIE	100	7	22,2mm / M14
GRANE VARIE	125	8	22,2mm / M14
GRANE VARIE	150	10	19mm
GRANE VARIE	180	12	22,2mm / M14

Platorelli per smerigliatrice angolare

Doppia corona diamantata, ideali per sgrossatura e preparazione di superfici.

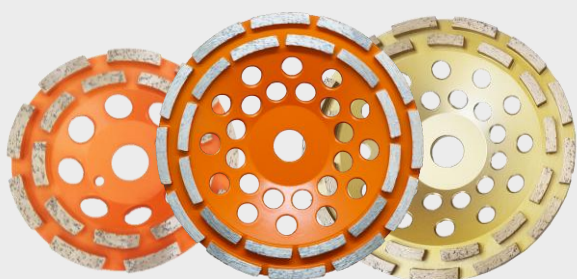

DOPPIA CORONA

Codice	Ø	Attacco	
L12LEZ9+9	125	22,2mm	Cemento
L18LEZ12+12	180	22,2mm	Cemento
L18LGBZ13+13	180	22,2mm	Piastrelle

Ideale per una smussatura precisa e accurata delle superfici.



X-TURBO

Codice	Ø	Attacco	
L12XRZ7	125	22,2mm	Cemento, granito
L15XRZ7H	150	19mm	Cemento, granito

Ideale per una rimozione veloce di colle molli e per una smussatura delle superfici in cemento.



X-TURBO ARROW

Codice	Ø	Attacco	
L12XAZ8	125	22,2mm	Cemento, colle molli
L15XAZ10H	150	19mm	Cemento, colle molli

Adatti per lavorazioni precise in aree particolarmente strette.



TURBO BETON

Codice	Ø	Attacco	
L3BAZ3M	30	M14	Cemento, granito
L5BAZ12M	55	M14	Cemento, granito
L7BAZ12M	75	M14	Cemento, granito

Platorelli per smerigliatrice angolare

Scaglie di PCD posizionato, ideali per rimuovere bassi spessori di colle molli, resine epoxy e residui di moquette.



PCD SOFT

Codice	Ø	Attacco	
L12KPZ12	125	22,2mm	Materiali plastici, gommosi, bituminosi
L15KPZ15	150	22,2mm	Materiali plastici, gommosi, bituminosi
L18KPZ18	180	22,2mm	Materiali plastici, gommosi, bituminosi

Rimuove efficacemente vernici e rivestimenti epossidici dai pavimenti e contemporaneamente leviga la superficie.



PENTA GRES

Codice	Ø	Attacco	
L12KZ15	125	22,2mm	Rivestimenti epossidici, gres
L15KZ18	150	19mm	Rivestimenti epossidici, gres
L18KZ24	180	22,2mm	Rivestimenti epossidici, gres

Platorelli per smerigliatrice angolare

Uso a secco su *granito*, supporto in gomma.



RUBBER

Codice	#	Ø	Attacco
P100RUB	00/01/02	100	M14



Uso a secco su *granito*, doppio strato.



GOLD

Codice	#	Ø	Attacco
P100GOLD	00/01/02	100	M14



Uso a secco/umido su *granito*. Grane 1 e 2 riempite di resina.



TURTLE CUP

Codice	#	Ø	Attacco
L10KT00	0	100	M14
L10KT01	1 +res.	100	M14
L10KT02	2 +res.	100	M14

Uso a secco su *granito*.



SUPER AGGRESSIVO PD

Codice	#	Ø	Attacco
P100PD	00/01/02	100	M14
P125PD	00/01/02	125	M14

Virgole Cassani

Virgole metalliche tipo Cassani.
Nostra produzione al 100%, personalizzabili in base alle richieste di lavorazione.
Marmo.



Codice	#
VC0MZ6	GRANA 0
VC1MZ6	GRANA 1
VC2MZ6	GRANA 2

Virgole metalliche tipo Cassani.
Nostra produzione al 100%, personalizzabili in base alle richieste di lavorazione.
Granito.



Codice	#
VC00Z5	GRANA 00
VC0Z5	GRANA 0
VC1Z5	GRANA 1
VC2Z5	GRANA 2
VC3Z5	GRANA 3

Frankfurt metallici

Nostra produzione al 100%, personalizzabili in base alle richieste di lavorazione.
Granito.




Codice	#
FF00Z7	GRANA 00
FF0Z7	GRANA 0
FF1Z7	GRANA 1
FF2Z7	GRANA 2

Molette x rifinitura superfici stondate

Utilizzata per una finitura precisa fino a ridosso degli angoli dei muri e per la lavorazione di superfici stondate.

Diametro 55mm standard e attacco M14.

Nostra produzione al 100%, personalizzabili.



Codice	#	
M55TZ10M	0	Cemento
M55YZ10M	0	Resina
M55RZ10M	1	Cemento, resina
M55NZ10M	2	Cemento, resina


Utilizzata per rifinire le sgusce del materiale in eccesso e per la lavorazione di superfici stondate.

Diametro 100mm standard e attacco M14.

Nostra produzione al 100%, personalizzabili.



Codice	#	
M10TZ18M	0	
M10RZ18M	1	Poliuretano cemento
M10NZ18M	2	

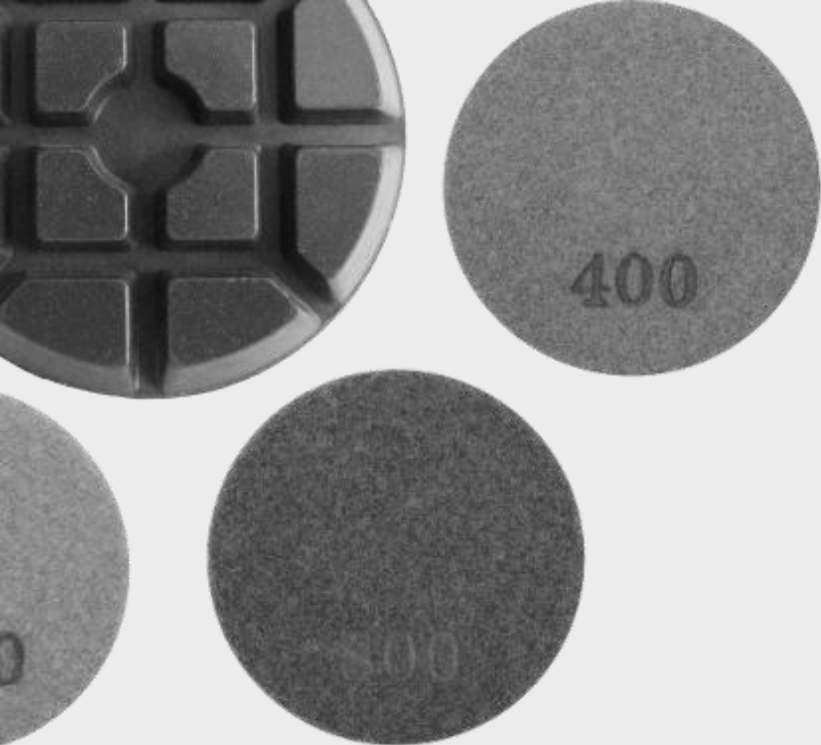


UTENSILI x LUCIDARE



Fibrapad in resina abrasiva

Ottima qualità, ideali per la pulizia su tutti i tipi di pavimenti.
Diametro 430mm standard, disponibili altri diametri su richiesta.

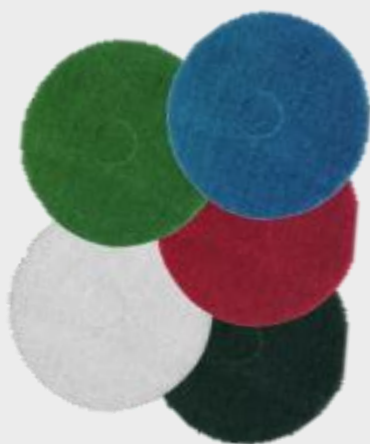

Colore	Attacco	
BIANCO	Pad	Senza abrasivi, adatto per la lucidatura e pulizia dei pavimenti, utilizzo a velocità standard.
ROSSO	Pad	Bassa aggressività, adatto per pulizia pavimenti con metodo spray. Ottimo per rimuovere le macchie nere superficiali senza intaccare gli strati protettivi. Elevata solidità del colore. Velocità normale.
BLU	Pad	Bassa aggressività, adatto per finiture, manutenzione di pavimenti sporchi e pulizie frequenti. Utilizzo ad umido e con velocità normale.
VERDE	Pad	Media aggressività, adatto per la pulizia leggera di pavimenti non protetti. Da utilizzare sul bagnato e a velocità standard.
MARRONE	Pad	Elevata aggressività, struttura in poliestere appositamente concepita ad alta densità di resine e minerali. Elevata resistenza ai detergenti acidi. Da utilizzare sul bagnato e a velocità standard.
NERO	Pad	Elevata aggressività, adatto per scrostature pesanti prima dell'applicazione di rivestimenti protettivi, ottimo per la rimozione di accumuli di cera. Elevata resistenza ai detersivi acidi. Da utilizzare bagnato e a velocità standard.

Supporto elastico per adattarsi a superfici irregolari, uso a secco.
Gr. 30/60/120/220/400/800/1800/3500
Disponibili altri diametri su richiesta.


FIBRA PAD CON DIAMANTE



Codice	Ø	Attacco	
FP230	230mm	Pad	Levigatura cemento, carteggiatura resina
FP300	300mm	Pad	Levigatura cemento, carteggiatura resina
FP330	330mm	Pad	Levigatura cemento, carteggiatura resina
FP400	400mm	Pad	Levigatura cemento, carteggiatura resina
FP430	430mm	Pad	Levigatura cemento, carteggiatura resina


Utensili x lucidare

Lucidatura a secco di pavimenti, supporto in velcro.
Disponibili altri diametri su richiesta.

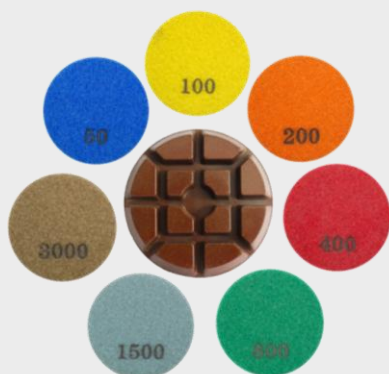

PAD RESINOIDI Ø 75

Codice	
PR50	GRANA 50
PR100	GRANA 100
PR200	GRANA 200
PR400	GRANA 400
PR800	GRANA 800
PR1500	GRANA 1500
PR3000	GRANA 3000

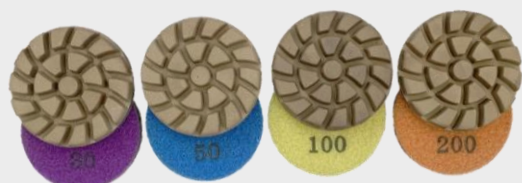

PAD RESINOIDI PRO Ø 75

Codice	
PR30PRO	GRANA 30
PR50PRO	GRANA 50
PR100PRO	GRANA 100
PR200PRO	GRANA 200

Lucidatura a secco di pavimenti, supporto in velcro.
Gr. 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000.
Cemento, Marmo, Granito, Ceramica, Gres porcellanato.



DRY PAD

Ø
100



DRY PAD NINJA

Ø
Ø 100
Ø 125
Ø 150



DRY PAD SK-PP

Ø
100

Utensili x lucidare

Uso a secco su marmo, granito, gres.



LAMELLARI DIAMANTATI

#	Ø	Attacco
50	115	22,2mm
60	115	22,2mm
120	115	22,2mm
200	115	22,2mm

Uso a secco su granito.



PLATEAUX PACMAN

#	Ø	Attacco
1	200	Velcro
2	200	Velcro
3	200	Velcro

Plateaux diamantati

Plateaux in resina per coste, uso su granito.



Ø	Settori	Attacco
200	16	22,2mm
250	20	22,2mm

Mole resinoidi

Uso a umido su marmo, granito, gres, materiali compositi.
Gr. 60/120/220/400/800/1800/3500.



LUCIDACOSTE ACC

Ø	Attacco	H.
125	Chiocciola	20
150	Chiocciola	20



LUCIDACOSTE EBL

Ø	Attacco	H.
125	Chiocciola	4
150	Chiocciola	4



SMUSSO

Ø	Attacco	H.
125	F. 30 + chiocciola	7
125	F. 50 + chiocciola	10
125	F. 30 + chiocciola	12



MOLE PER TORO

Ø	Attacco	H.
100	F. 25 + chiocciola	10
125	F. 30 + chiocciola	12

Utensili x spazzolare

Disponibili spazzole & frankfurt con filo diamantato.

Gr. 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 120 - 220 - 300 - 400 - 600 - 800 - 1800 - 3500.

Marmo, Granito, Quarzite, Ceramica.



Ø	Attacco
100	Terzago, M14, chiocciola
130	Terzago, M14, chiocciola
250	Magnetico
	Frankfurt


Disponibili spazzole & frankfurt con filo carburo.

Gr. 24 - 36 - 46 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320 - 400 - 500 - 800 - 1000 - 1200.

Marmo, Granito, Quarzite, Ceramica.



Ø	Attacco
100	Terzago, M14, chiocciola
130	Terzago, M14, chiocciola
250	Magnetico
	Frankfurt

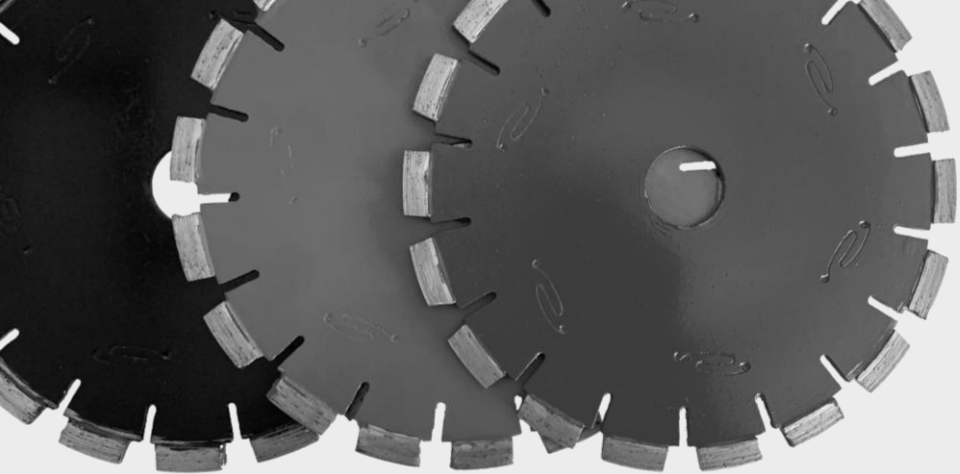


UTENSILI da TAGLIO



Dischi tagliagiunti

Ideali per realizzare giunti sulle pavimentazioni di diverso materiale.
Disponibili altri diametri e forature su richiesta.
Anima silenziata a laser.
Nostra produzione al 100%, personalizzabili.

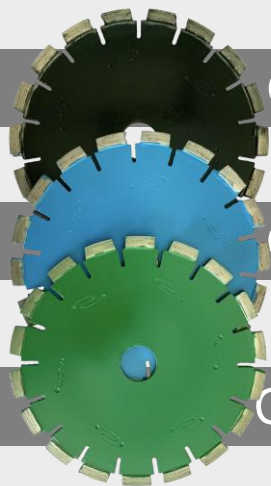

Cemento con resine e quarzo

Cemento standard

Cemento stagionato

Ø	Attacco	Spessore
180	25,4mm	4
180	25,4mm	6
180	25,4mm	8
180	25,4mm	10

Disponibili altri diametri e forature su richiesta.



NINJA

Ø	Attacco	Spessore	
125	22,2mm / 25,4mm	2,2	Cemento
150	22,2mm / 25,4mm	2,2	Cemento
180	22,2mm / 25,4mm	2,4	Cemento
230	22,2mm / 25,4mm	2,6	Cemento

Tagliagiunti con spessore 10mm e settori inclinati a 90°.




CRACK CHASER

Ø	Attacco	Spessore	
115	22,2mm	10	Cemento, granito
125	22,2mm	10	Cemento, granito
180	22,2mm	10	Cemento, granito
230	22,2mm	10	Cemento, granito

Dischetti per smerigliatrice angolare

Disponibili altri diametri e forature su richiesta.
Dischetti per cemento.

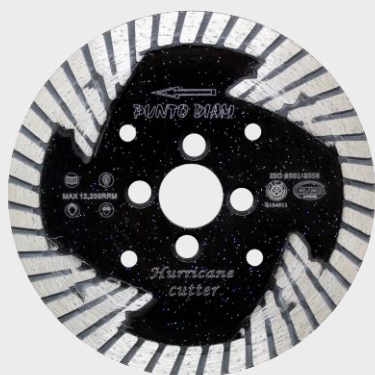

HURRICANE

Ø	Attacco	
115	22,2mm	Cemento, pietre abrasive
125	22,2mm	Cemento, pietre abrasive
180	22,2mm	Cemento, pietre abrasive
230	22,2mm	Cemento, pietre abrasive
+ FLANGIA M14		
+ FLANGIA M14 Ø 230		



BUTTERFLY

Ø	Attacco	
115	22,2mm	Edilizia, cemento
230	22,2mm	Edilizia, cemento
+ FLANGIA M14		
+ FLANGIA M14 Ø 230		



LASER TOP

Ø	Attacco	
115	22,2mm	Cemento
125	22,2mm	Cemento
150	22,2mm	Cemento
180	22,2mm	Cemento
230	22,2mm	Cemento
+ FLANGIA M14		
+ FLANGIA M14 Ø 230		

Dischetti per smerigliatrice angolare

Disponibili altri diametri e forature su richiesta.
Dischetti per graniti e pietre varie.



TURBO RIM gres/klinker

Ø	Attacco
115	22,2mm
125	22,2mm
180	22,2mm
200	22,2mm
230	22,2mm
250	22,2mm
+ FLANGIA M14	
+ FLANGIA M14 Ø 230/250	



SILENT edilizia/granito

Ø	Attacco
115	22,2mm
230	22,2mm
+ FLANGIA M14	
+ FLANGIA M14 Ø 230	



ELD elettrodeposto, marmo-vetroresina

Ø	Attacco
115	22,2mm
125	22,2mm
150	22,2mm
180	22,2mm
230	22,2mm
+ FLANGIA M14	
+ FLANGIA M14 Ø 230	



TRIS taglio e levigatura marmo

Ø	Attacco
115	M14
125	M14
150	M14
180	M14
230	22,2mm



ALMIGHTY CUTTER universale

Ø	Attacco
125	22,2mm
230	22,2mm
+ FLANGIA M14	
+ FLANGIA M14 Ø 230	



SUPER TURBO piastrelle, klinker 45°

Ø	Attacco
115	22,2mm
125	22,2mm
+ FLANGIA M14	

Dischetti per smerigliatrice angolare

Disponibili altri diametri e forature su richiesta.
 Dischetti per graniti e pietre varie.




SPIRAL TURBO granito

Ø	Attacco
115	22,2mm
125	22,2mm
150	22,2mm
180	22,2mm
200	22,2mm
230	22,2mm
+ FLANGIA M14	
+ FLANGIA M14 Ø 230	



SEMI WIDE edilizia

Ø	Attacco
115	22,2mm
230	22,2mm
+ FLANGIA M14	
+ FLANGIA M14 Ø 230	



WHISKER granito/gres

Ø	Attacco
115	M14
125	M14
150	M14
180	M14
230	22,2mm



CER ECO ceramica

Ø	Attacco
115	22,2mm
+ FLANGIA M14	



CER PRO ceramica

Ø	Attacco
115	22,2mm
+ FLANGIA M14	

Dischi da cantiere e taglio pavimenti

Disponibili altri diametri e forature su richiesta.



SK CEMENTO

Ø	Attacco	Uso
350	25,4mm	Cemento, cemento armato, materiali duri
400	25,4mm	Cemento, cemento armato, materiali duri
450	25,4mm	Cemento, cemento armato, materiali duri
500	25,4mm	Cemento, cemento armato, materiali duri
600	25,4mm	Cemento, cemento armato, materiali duri




SK ASFALTO

Ø	Attacco	Uso
300	25,4mm	Asfalto
350	25,4mm	Asfalto
400	25,4mm	Asfalto
450	25,4mm	Asfalto
500	25,4mm	Asfalto

Dischi diamantati

Richiedi una consulenza per trovare il disco più adatto alle tue esigenze!

Disponibili altri diametri e forature su richiesta.
Nostra produzione al 100%, i leganti, le granulometrie e le anime dei dischi sono personalizzabili a seconda della lavorazione da effettuare.
Uso a umido su marmo.

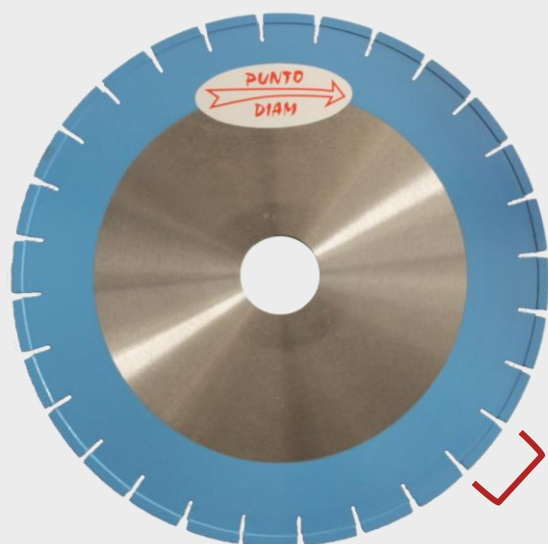

Ø	H.	Attacco
350	8	50/60mm
400	8	50/60mm
500	8	50/60mm
600	8	50/60mm
625	8	50/60mm

Anima a dente stretto

Disponibili altri diametri e forature su richiesta.
Nostra produzione al 100%, i leganti, le granulometrie e le anime dei dischi sono personalizzabili a seconda della lavorazione da effettuare.
Uso a umido su graniti vari.



Ø	H.	H.
350	50/60mm	10 15
400	50/60mm	10 15
500	50/60mm	10 15
600	50/60mm	10 15
625	50/60mm	10 15



Disponibili settori 20+20 per una maggiore taglieria.

Dischi diamantati

Richiedi una consulenza per trovare il disco più adatto alle tue esigenze!

Disponibili altri diametri e forature su richiesta.
Usa a umido per tutti i tipi di lastre ceramiche.



Ø	H.	Attacco
350	8	50/60mm
400	8	50/60mm

UTENSILI x SAGOMARE, MOLARE E PROFILARE



Mole diamantate

Disponibili altri diametri e forature su richiesta.

Nostra produzione al 100%, i leganti, le granulometrie e le anime delle mole sono personalizzabili a seconda della lavorazione da effettuare.

Uso a umido su marmo e graniti.



Ø	Attacco	Sp.	Sett.		
300	50/60mm	8	26	Granito	Marmo
300	50/60mm	10	26	Granito	Marmo
300	50/60mm	15	26	Granito	Marmo
300	50/60mm	20	26	Granito	Marmo
350	50/60mm	8	30	Granito	Marmo
350	50/60mm	10	30	Granito	Marmo
350	50/60mm	15	30	Granito	Marmo
350	50/60mm	20	30	Granito	Marmo
400	50/60mm	8	36	Granito	Marmo
400	50/60mm	10	36	Granito	Marmo
400	50/60mm	15	36	Granito	Marmo
400	50/60mm	20	36	Granito	Marmo

Nostra produzione al 100%, progettiamo su richiesta mole sagomate di diversi diametri, spessori e forature.

Uso a umido su marmo e graniti.



Plateaux diamantati


Plateaux a settori per manettone, *uso su graniti.*



Ø	Settori	Attacco
200	23	22,2mm
250	29	22,2mm

Calibratori diamantati

Uso su marmo.



Ø	Settori	Attacco
200	16	50mm +4 fori
250	20	50mm +4 fori

Mole a scasso per CNC

Disponibili due diametri per ribassi, utilizzato su macchine CNC.
Graniti.



Ø	Settori	Attacco
50	12	3+3 fori
90	19	3+3 fori

Disponibili due diametri con diamantate elettrodeposto per ribassi, utilizzato su macchine CNC.

Marmo.



Ø	Settori	Attacco
50	8	3+3 fori
90	12	3+3 fori

UTENSILI x FORARE



Foretti diamantati

Disponibili diversi diametri, uso a secco.
Gres, Ceramica, Graniti, Dekton.



Codice	Ø	H.	Attacco
ULTRA6	6	50	M14
ULTRA8	8	50	M14
ULTRA10	10	50	M14
ULTRA12	12	50	M14
ULTRA20	20	50	M14
ULTRA25	25	50	M14
ULTRA30	30	50	M14
ULTRA32	32	50	M14
ULTRA35	35	50	M14
ULTRA40	40	50	M14
ULTRA50	50	50	M14
ULTRA55	55	50	M14
ULTRA60	60	50	M14
ULTRA80	80	50	M14
ULTRA100	100	50	M14

Disponibili diversi diametri, uso a secco. Diamante elettrodeposto.
Gres, Ceramica, Graniti, Dekton.



Codice	Ø	H.	Attacco
VACUUM6	6	30	M14
VACUUM8	8	30	M14
VACUUM10	10	30	M14
VACUUM12	12	30	M14
VACUUM15	15	40	M14
VACUUM20	20	40	M14
VACUUM25	25	40	M14
VACUUM27	27	40	M14
VACUUM30	30	40	M14
VACUUM35	35	40	M14
VACUUM40	40	40	M14
VACUUM50	50	40	M14

Foretti diamantati

Disponibili altri diametri e altezze, uso a umido.
Pietre da rivestimento e da costruzione.



Codice	Ø	Sett.	H.	Attacco
GRA20	20	3	150	½ GAS
GRA25	25	4	150	½ GAS
GRA30	30	4	150	½ GAS
GRA35	35	5	150	½ GAS
GRA40	40	5	150	½ GAS
GRA50	50	5	150	½ GAS
GRA60	60	6	150	½ GAS
GRA70	70	6	150	½ GAS
GRA80	80	8	150	½ GAS
GRA100	100	10	150	½ GAS
GRA120	120	12	150	½ GAS
GRA130	130	13	150	½ GAS
GRA150	150	14	150	½ GAS
GRA180	180	16	150	½ GAS
GRA200	200	20	150	½ GAS
GRA240	240	24	150	½ GAS

Foretti diamantati

Disponibili altri diametri e altezze, uso a secco.

Murature miste, Mattoni, Cemento.



Ø	Sett.	H.	Attacco
32	3	150	M16
42	3	150	M16
52	3	150	M16
62	3	150	M16
72	4	150	M16
82	4	150	M16
92	4	150	M16
102	5	150	M16
112	5	150	M16
122	6	150	M16
127	6	150	M16
132	6	150	M16
142	6	150	M16
152	6	150	M16
162	7	150	M16
182	7	150	M16
202	7	150	M16

Disponibili altri diametri e altezze, uso a umido.


Murature miste, Mattoni, Cemento.



Ø	Sett.	H.	Attacco
61	6	420	1'1/4
66	6	420	1'1/4
71	6	420	1'1/4
76	6	420	1'1/4
81	7	420	1'1/4
86	8	420	1'1/4
91	8	420	1'1/4
101	9	420	1'1/4
111	9	420	1'1/4
121	9	420	1'1/4
131	10	420	1'1/4
141	11	420	1'1/4
151	11	420	1'1/4



UTENSILI x FRESARE E RIFINIRE

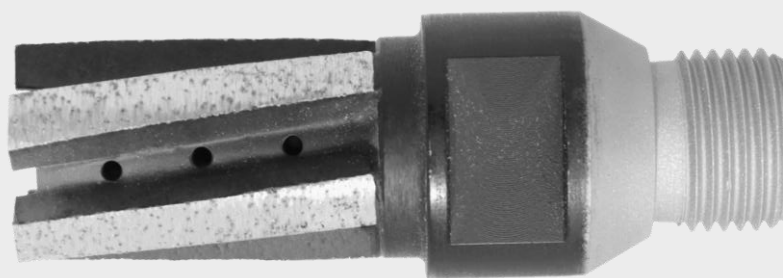

Frese a candela

Disponibili frese a settori con diamante posizionato,
Granito.



Ø	H.	Attacco
20	45	½ GAS
25	45	½ GAS



Ø	H.	Attacco
20	10	10MA
25	15	10MA
20	20	10MA

Disponibili frese con diamante elettrodeposto.
Marmo.



Ø	H.	Attacco
16	40	½ GAS
20	40	½ GAS
22	40	½ GAS

Punte diamantate

Disponibili punte mangiatutto di diversi diametri.
Marmo.



Ø	H.	Attacco
4	7	Codolo
5	7	Codolo
6	10	Codolo
8	10	Codolo
10	10	Codolo
12	10	Codolo

Disponibili punte elettrodeposte.
Marmo.



Ø	H.	Attacco
16	20	FIL.10/12MA
20	20	FIL.10/12MA



Ø	Attacco
12	30°
	60°
	90°
	120°

MACCHINARI EIBENSTOCK



Levigatrici EBS



LEVIGATRICE EES 1400-3

Specifiche tecniche

Potenza - 1400 W
Velocità a vuoto - 4000 / 13000 rpm
Diametro disco - 3x 44 mm
Attacco albero - speciale
Peso - 3,3 kg

La valigetta include gli attrezzi per l'assemblaggio e n.3 dischetti per la molitura



LEVIGATRICE EBS 1802

Specifiche tecniche

Alimentazione in ingresso – 1.800 W
Tensione nominale – 230 V ~
Velocità nominale – 10.000 giri/min
Diametro del disco – 125 mm
Attacco del mandrino – Ø 22,2 mm
Peso – 5,9 kg
Elettronico – avviamento progressivo, interruzione sovracorrente, indicatore ottico di sovraccarico
Motore potente – alta capacità

Il prezzo include n.1 platorello diamantato Ø 125



CARRELLO PER LEVIGATRICE EBS 1802

Levigatrici EBS



LEVIGATRICE EBS 235.1

Specifiche tecniche

Motore monofase AC da 2.200 W – durevole, ad alta capacità di carico, di facile manutenzione

Tensione nominale – 230 V ~

Velocità a vuoto – 1.380 giri/min

Diametro del disco – 235 mm

Attacco del mandrino – M 20 maschio/speciale

Peso – 38 kg

Il prezzo include un piatto adattatore e un kit di n.5 piastrine diamantate



LEVIGATRICE EBS 120.1

Specifiche tecniche

Alimentazione in ingresso – 1.400 W

Tensione nominale – 230 V ~

Velocità nominale – 10.000 giri/min

Diametro del disco – 125 mm

Attacco del mandrino – Ø 22,2 mm

Peso – 2,9 kgv

Elettronico – avviamento progressivo, velocità costante, controllo della temperatura

Il prezzo include n.1 platorello diamantato Ø 125



**NON HAI TROVATO LE
MISURE CHE CERCAVI
NEL CATALOGO?**

**La maggior parte dei
nostri prodotti è
personalizzabile su
richiesta.**

**Contattaci!
Il nostro obiettivo
è la tua soddisfazione!**
info@puntodiam.it
0331 25 59 62





La Punto Diam SRL può vantare più di quarant'anni di esperienza nella produzione di utensili diamantati, sia per la lavorazione dei materiali naturali (graniti, pietre, marmi) sia per l'industria della costruzione.

Grazie alla continua ricerca, al know-how e alle avanzate tecnologie produttive, siamo in grado di offrire una gamma innovativa di utensili al massimo livello qualitativo.

La costanza, l'affidabilità del prodotto ed un'attenta politica volta alla soddisfazione del cliente sono i nostri punti qualificanti.

Non esitate a sottoporci i vostri problemi, troverete in Punto Diam SRL un interlocutore interessato, preparato ed estremamente disponibile.



WWW.PUNTODIAM.IT

**Via Bozza dei Salici, 26 -
21019 Somma Lombardo (VA)
Tel: 0331 255962
Mail: info@puntodiam.it**